
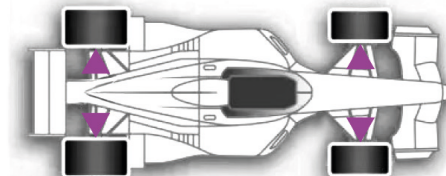


Bei der Montage Pfeilmarkierung bzw. laufrichtungsgebundene Profile beachten. Bei Reifen, die einseitig das weiße Hoosier-Logo aufweisen, ist diese Seite nach aussen zu montieren.

In allen anderen Fällen sollten Hoosier Rennreifen so montiert werden, dass der vierstellige Produktionscode zur Fahrzeugmitte zeigt. Wenn ein Reifen in dieser Ausrichtung gefahren wurde, kann er später auch in der entgegengesetzten Richtung montiert werden.

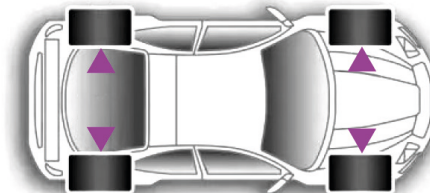

*Lors du montage, tenir compte du marquage fléché ou des profils directionnels. Pour les pneus qui présentent le logo Hoosier blanc sur un côté, ce côté doit être monté vers l'extérieur.*

*Dans tous les autres cas, les pneus de course Hoosier doivent être montés de manière à ce que le code de production à quatre chiffres soit orienté vers le centre du véhicule.*

*Si un pneu a été utilisé dans cette orientation, il peut être monté ultérieurement dans la direction opposée.*